

# 東訊網路攝影機

## IP Cam

型號：TEI-2C



### 主要特色

- Full HD 1080P即時影像
- 3D+2D 數位雜訊抑制
- 數位寬動態範圍
- 快門速度調整
- 夜間模式調整
- 白彩夜黑照度調整
- 感熱偵測器
- 8米 LED紅外線
- 乙太網路供電(PoE)
- 雙向語音
- H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- 支援Micro SD備份
- 支援 ios/Android
- 免費36ch 錄影軟體



住家



學校



商店



位移偵測



手機瀏覽



2百萬畫素



三串流輸出



感熱偵測器



支援Micro SD  
備份




紅外線投射



通訊協定



IR-cut



乙太網路  
供電(PoE)



## 產品規格

硬體	
CPU	多媒體SoC (系統單晶片)
RAM	256MB
Flash	16MB
攝像元件	1 / 2.7" Mega-Pixel CMOS sensor
最低照度	彩色: 0.1 Lux (AGC ON) 黑白: 0.05 Lux (AGC ON)
鏡頭	2.8mm @ F2.0
視角	111.10°(水平), 65.10°(垂直)
警報輸入/輸出	數位輸入x1 / 數位輸出x1
紅外線濾光片	有
音訊	G.711(64K) and G.726(32K,24K) 音訊壓縮格式 輸入: 內建麥克風 輸出: 3.5mm phone jack, 或喇叭, 支援雙向語音
紅外線感熱偵測器	有
電源	DC 12V / PoE
消耗功率	DC 12V 最大: 3.6W (IR 開啟); 2.76W (IR 關閉) PoE 最大: 4.3W (IR 開啟); 3.3W (IR 關閉)
工作溫度	0°C ~ 45°C
尺寸	62mm x 100mm x 44mm
重量	230g

系統要求	
作業系統	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 以上, Chrome, Safari, Firefox.
手機支援	iOS 4.3以上, Android 1.6以上
硬體建議	Intel Dual Core 2.53G, RAM: 1024MB, 顯示卡: 128MB

無線網路 (選配)	
無線	802.11b/g/n
WPS	有
安全防護	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
消耗功率	DC 12V 最大: 3.72W (IR 開); 2.76W (IR 關)

## 產品尺寸

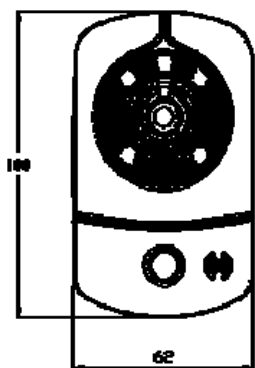

系統	
影像解析度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
影像調整	亮度, 對比, 彩度, 飽和度, 銳利度, 增益控制, 自動電子快門, 夜間模式, 數位寬動態, 鏡頭畸變校正, 去霧, 影像翻轉, 鏡像, 白彩夜黑照度調整, 藍/紅增益, 數位雜訊抑制
三串流輸出	有
影像快照	有
全螢幕監看	有
隱私遮罩	是 · 三個不同區塊
影像壓縮格式	H.264 / M-JPEG
影音傳送位元速率調整	CBR(固定壓縮率), VBR(動態壓縮率)
位移偵測	有 · 三個不同區塊
警報觸發	電子郵件, FTP, 存至SD卡, SAMBA, 數位輸出
警報前/後錄影	有, 可設定
安全防護	密碼保護, IP位置篩選, HTTPS傳輸, 802.1X 安全保護, QoS/DSCP
韌體更新	可透過網路更新
最多同時連線數	10位用戶端

SD卡 管理(支援)	
警報紀錄	位移偵測, IP確認, 網路斷線偵測, 排程
影像格式	AVI, JPEG
影像回放	有
刪除檔案	有

網路	
乙太網路	10/ 100 Mbps
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour

紅外線投射燈	
燈數	內建4顆 850nm
紅外線投射距離	8公尺