



TECOM 電視牆網路延伸器

HDMI™ 網路型影音訊號延伸器

MRP-E605 T/R


- ◆ 支援一對一，一對多，多對一，多對多，彈性擴充靈活應用
- ◆ 採用H.264壓縮功能，支援解析度高達1080p @ 60Hz
- ◆ 幾乎零延遲傳遞無失真的影音訊號，符合大規模多螢幕顯示
- ◆ 透過Cat5e/6網線，點對點最遠距離100米，經透過4層 Gigabit Ethernet switch，最遠可達500米
- ◆ 即插即用無需驅動，輕鬆擴展1x2 2x2 3x3 拼接螢幕
- ◆ 硬體控制旋鈕設計，16種顯示模式調整及10組接收端選擇
- ◆ 最高可同時支援250個接收器
- ◆ 提供專用軟體可建置藝術拼接牆
- ◆ 支援HDCP 1.2與HDMI 1.3及EDID(Extended Display Identification)偵測
- ◆ 適用於廣泛環境，如數位看板、展場、機場、校園、會議中心與購物中心



TX-Transmitter




RX-Receiver




進階連接方式


多訊號源對多接收端

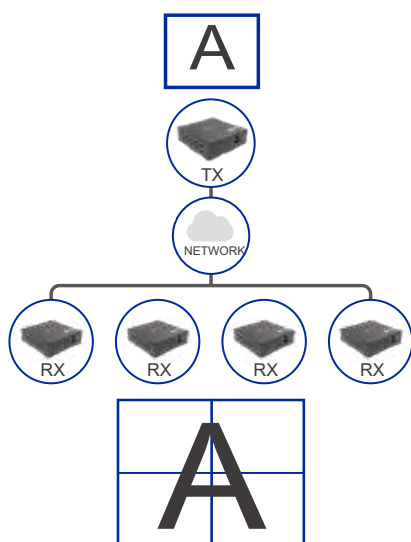

Add more RX for additional outputs

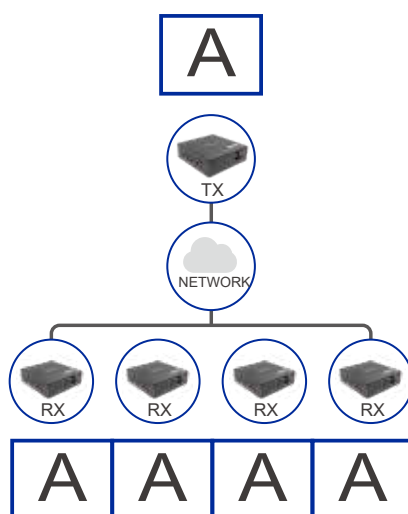

Add more RX for additional outputs

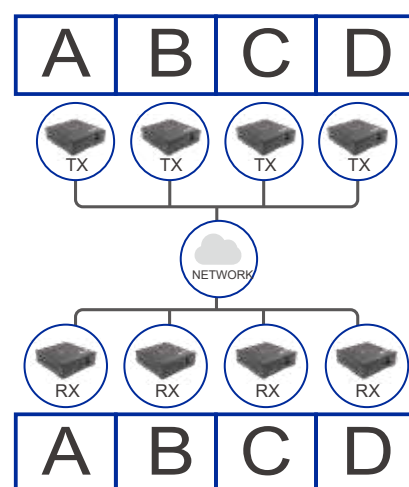


Add more sets of TX & RX for additional sources & outputs

電視牆網路延伸器 MRP-E605 T/R

簡單的點對點，點對多點 或 多點對多點


隨插即用

隨插即用(矩陣設置)接收器使用顯示模式DIP旋轉開關可以輕鬆調整1x1, 1x2, 2x2, 3x3拼接

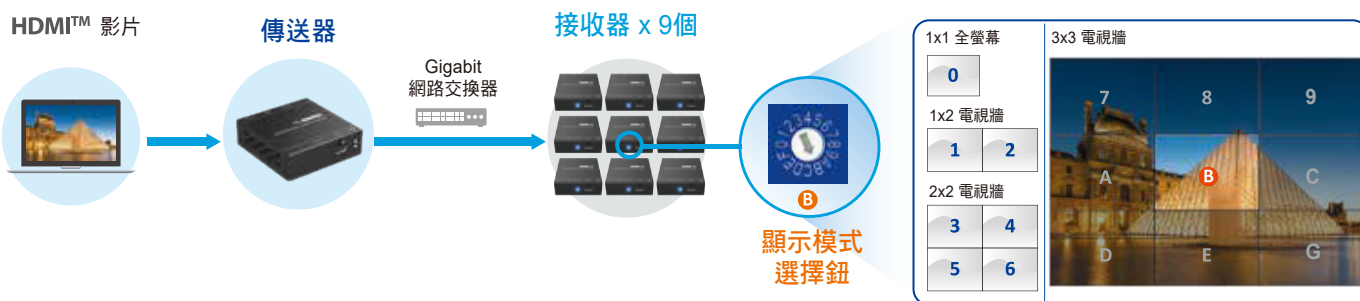


隨意重疊

可以隨意重疊 可使用進階管理軟體提供藝術拼接

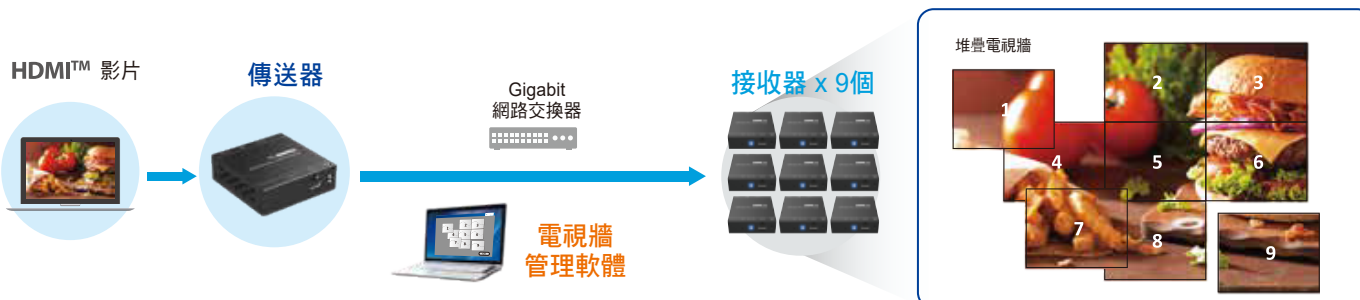

多點 對 多點

多對多: 使用DIP旋轉開關可以直接設定10個通道識別碼

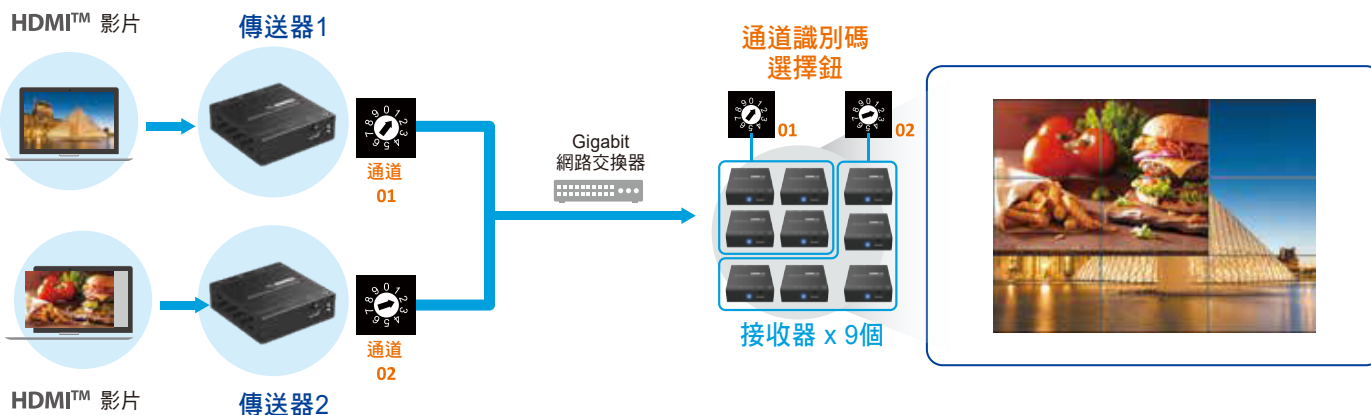

最遠傳輸距離500米

最遠可達500米，可透過4層Gigabit交換器上傳輸高清視訊訊號

