





16使用者/40使用者 無線簡報投影 系統路由器

JWR-2100



TECOM 多使用者螢幕無線分享

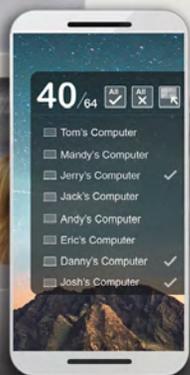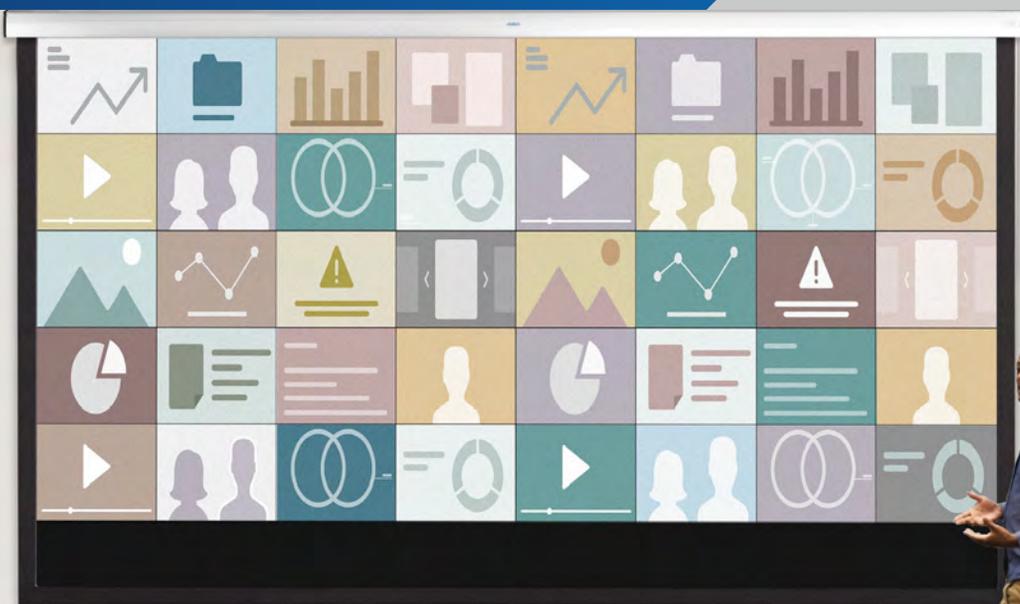

主持人應用程式
(僅支援JWR2105)



網路安全機制



USB™觸控
回控功能

Powered by **MCT**


Patent No. US 7,203,788
Patent No. US 9,229,552

使用您自己的裝置以無線2.4G/5G網路連線至ScreenWave JWR2100/JWR2105 進行螢幕投影且不需使用線材連接。支援市面主流裝置平台包括PC、MAC®、iOS®、Android™與Chrome系統，讓您在會議中的任何時間均可無間斷進行多裝置投影。使用ScreenWave會讓您的下場會議變得更加智慧。

無線簡報投影系統路由器 JWR-2100

◆ 支援16台裝置或40台裝置分屏顯示


16台裝置或40台裝置可隨時進行連線投影，並提供最多至64台裝置預備投影。

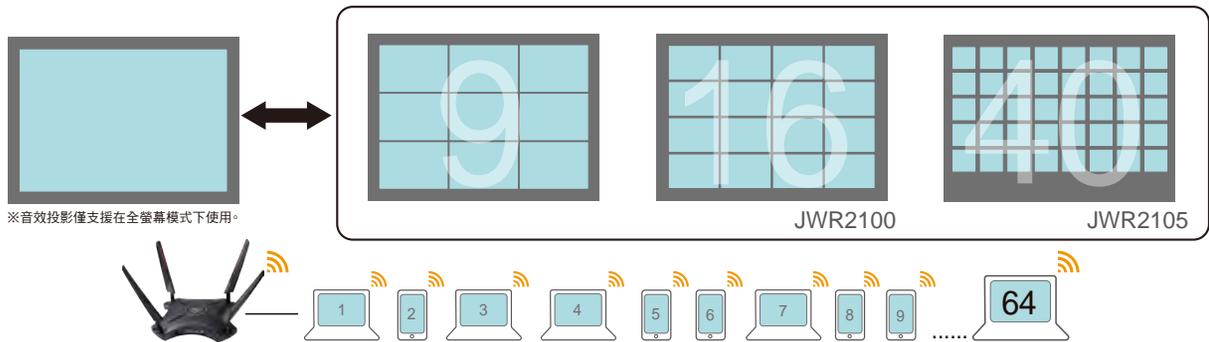


◆ HDMI™ 和 VGA 顯示接口



◆ USB™ 觸控回控功能

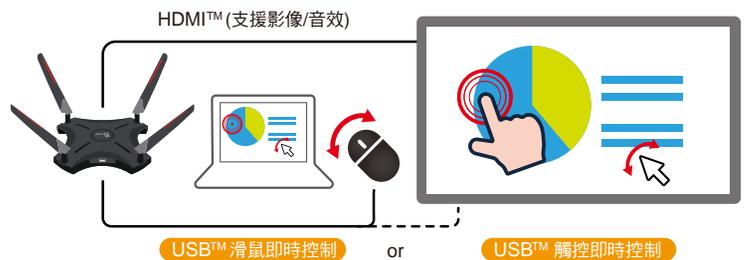

◆ ScreenWave™ 支援 Windows®, Mac®, Android™, iOS®, 和 Chrome OS™ 的控制應用程式。

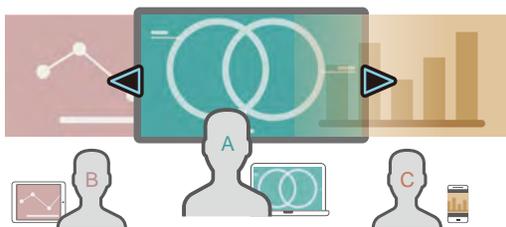

▶ 支援筆記型電腦

將 "USB™ ScreenWave 控制器" 插入 USB™ 埠後啟動 "ScreenWave" 應用程式即可投影。
*您也可以前往 j5create.com/screenwave 下載安裝程式。



▶ 支援智慧型手機和平板電腦




◆ 3種系統架構可適用於各種網路環境


投影模式



路由器模式

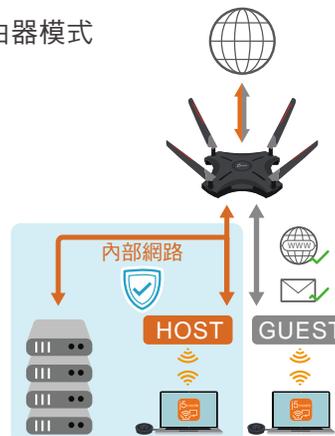


橋接模式

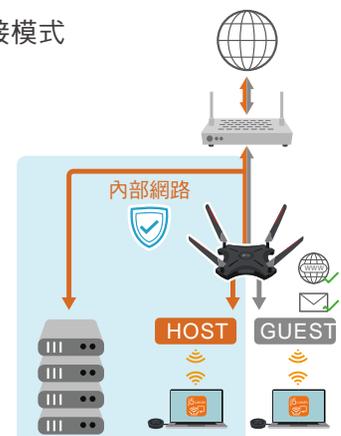

無線簡報投影系統路由器 JWR-2100

◆ 使用無線連線快速切換至不同投影裝置

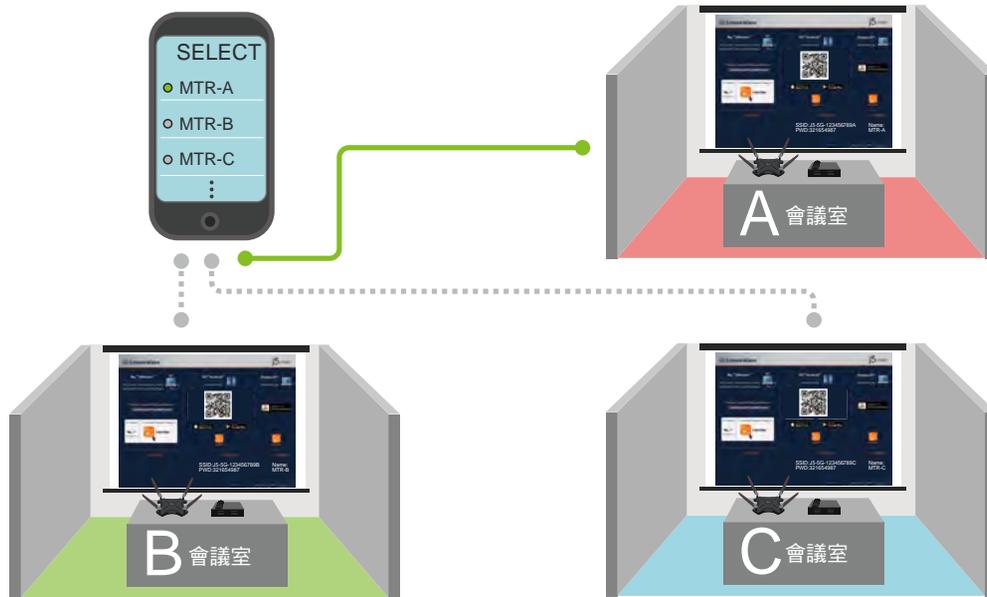

◆ 智慧會議室



▶ 團體會議

- 提升產出能力與團隊合作效率



▶ 簡報報告

- 投影時無須任何傳輸線
- 只需使用您自己的裝置



▶ 課堂授課

- 無線投影您的簡報並報告
- 建立高速的無線網路

無線簡報投影系統路由器 JWR-2100

◆ 5G/2.4G雙頻路由器

AC2100 長距離與高速效能的雙頻路由器

JWR2100同時支持無線AC 5G/2.4G與有線高速Gigabit路由器功能。當連接無線顯示時，並可允許透過乙太網絡連接來使用Internet功能。支持MU-MIMO。



流暢的5G網路傳輸體驗

- 5G網路可進行較流暢的視頻娛樂投影
- 涵蓋率較廣的2.4G網路適合進行文件投影



主要規格



顯示解析度	HDMI™ 1920 x 1080 / VGA 1920 x 1080
無線網路	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz (Dual Band) 數據傳輸率：2.4 GHz: 300 Mbps, 5 GHz: 1733 Mbps MIMO：IEEE802.11ac 4 x 4, IEEE802.11n 2 x 2, MU-MIMO supported 加密：WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise 天線：外接式天線x 4 (5dBi) 傳輸距離：最大30m (100f) Maximum
有線網路	IEEE 802.3 / 3u / 3ab Data Rate: 10/100/1000 Mbps (automatic sensing) 端口：WAN x 1 (AUTO-MDIX), LAN x 4
介面	HDMI™ x 1, VGA x 1, 3.5 mm 音效輸出 x 1, USB™ 2.0 Type-A x 1 (支援USB™ 滑鼠和USB™ 觸控反控功能)
無線顯示系統需求	Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 / 64-bit), macOS® 10.11以上, iOS® 9.0以上, Android™ 5.0以上, Chrome OS™ v67以上
硬體	電源供應：AC Input 110V – 240V (50 - 60 Hz) / DC Output 12V/2A 外觀：Main Body: 23 (W) x 4.2 (H) x 23 (D) cm 天線長度：20cm 重量：約530g 操作/存儲溫度：+0°C to +40°C (+41°F to +104°F) / -20°C to + 60°C (-4°F to +140°F) 操作/存儲濕度：非冷凝相對濕度0°C 到 90°C

ScreenWave Control 規格

介面	USB™ Type-A 2.0 male (包含USB™ Type-A to USB Type-C™)變壓器
硬體	外觀：6.85 (W) x 1.98 (H) x 6.85 (D) cm 重量：約 66g