



東訊智慧系統商品 LINE @952zmmyu

創新特色 節費+便利+彈性組網

節費

- 維持公司原來的代表號。
- 無論桌機或行動分機・彼此間互打免費・遠端下 車節費。

來電不漏接:

行動 分機

■ 無論是外線或內線來電·您的桌機與行動分機會同時共振響鈴·無論何時何地·您都可輕鬆以手機接聽電話·商機不漏失。

遠端監控與會客:

■ 可隨時透過 IP 攝影機及 IP 影像門口機・即時監控公司任何角落之動態; 訪客來訪按 IP 影像門口機門鈴・行動分機可立即看到訪客影像。

遠端 分機

■ 出差或在家辦公‧遠端分機讓您可隨時和企業集團 內所有同仁互撥電話‧完全免費。

跨點 聯網

■ IP1000L 系統做為獨立站點‧可與 IP320(A)、 SDX-500 及 SDX500_Lite 等站點組網‧各站點 分機互撥免費。

中文來電顯示

■ 支援中文話機 SDX-8810G · 具友善的操作介面 與耳機功能 · 新穎的外觀設計 · 有效提升企業形 象。

系列別		SDX500_Lite	SDX500	IP1000L
外觀		0000 TD	DRE BRO	2 2 2 2 2 2 2
適用	場域	小型企業 (50 名員工以內) 小型專業服務公司 (月子中心、照護機構)	中型企業 (50-200 名員工) 中型專業服務公司 (教育機構、醫療機構)	大型 / 跨國企業 (200-1000 名員工以上) 大型專業服務公司 (政府機構、金融機構)
从伯索里	PSTN 外線	0~12	0~48	0~48
外線容量	SIP 外線	0~6	0~60	0~60
	IP 分機註冊	0~20	0~200	0~600
內線容量	數位話機	16~48	16~192	16~576
	類比單機	0~32	0~176	0~528
行動	分機	0	0	0
PC 版話機		0	0	Δ
語音密錄		0	0	0
中文顯示		0	0	0
彈性聯網		0	0	0
監控警報聯動		0	0	Δ
可擴充疊櫃		×	0	0

TECOM 東訊股份有限公司

官網:www.tecom.com.tw

新竹: (03)577-5141 分機 2203 台北: (02)2655-0958 分機 3322 台中: (04)2320-5777 分機 2209 高雄: (07)331-3376 分機 3970 總部: 30076新竹市科學園區研發二路23號 代理商

東訊IP商務總機系列

SDX-8810G 10 鍵 中文顯示旗艦型

- 來電中文顯示
- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10 個軟鍵雙色燈
- 大型來電指示燈
- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講 耳機功能
- 桌掛兩用傾斜架

SDX-8810E 10 鍵

- 顯示墓白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 10 個軟鍵雙色燈
- 大型来電指示燈

SD-7710E

10 鍵

顯示型

- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架
- SDX-8806E 6 鍵

6 個軟鍵色燈

大型來電指示燈



- 大型液晶顯示幕 免持聽筒對講
 - 桌掛兩用傾斜架

SD-7724E 24 鍵 顯示型



- 顯示幕白色背光
- 大型液晶顯示幕
- 24 個軟鍵雙色燈
- 大型来電指示燈
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架
- 顯示幕白色背光 ■ 28 首音樂鈴聲
 - 大型液晶顯示幕
 - 10 個軟鍵雙色燈
 - 大型来電指示燈



- 28 首音樂鈴聲
- 免持聽筒對講
- 桌掛兩用傾斜架

SD-7706E+ 6鍵 顯示型



- 顯示幕白色背光 大型液晶顯示幕
- 6 個軟鍵色燈
- 大型來電指示燈
- 免持聽筒對講 桌掛兩用傾斜架

IP-3011E IP 網路話機



- 支援 PoE 供電
- 2.8 英寸彩色顯示幕
- 10/100/1000Mbp 網路埠自動調整
- 通過 FTP/HTTP/ DHCP/SIPPnP 進 行自動部署配置

網百設定管理功能

IP-3022E IP 網路話機

- 大型液晶顯示幕
- 免持聽筒對講
- 耳機功能



- 支援 PoE 供電
 - 網頁設定管理功能
 - 可連接 PC 上網

IP-3070E IP 影像話機



- 耳機功能
- 免持聽筒對講
- 4.3 时彩色顯示墓 具網頁設定管理功能
- 支援 PoE 供電 可連接 PC 上網
- 可舆 IP 影像門口機 影像對講

AP-3305 顯示型類比單機

5 段 LCD 顯示亮度



- 具副機插座 3 段振鈴音量
- 99 組電話簿功能 雙模來電顯示查詢
- Flash Time 彈性設定

MU-5817 IP 影像門口機



- 高畫質鏡頭
- 具電鎖控制介面
- 具有夜間補光功能
- 乾接點控制介面
- 大門門位偵測介面 外接門禁刷卡介面

DU-2213DP 數位門口機



- 具電鎖控制介面
- 大門門位偵測介面
- 乾接點控制介面
- 外接門禁刷卡介面

PC-8824 電腦話機軟體



- 中文化顯示
- 自訂快捷標籤
- Line 未接推播提醒 一鍵對話錄音功能

自訂內外線鈴聲

LCD 顯示幕

大型 64 個字元的

IP500M 行動分機 專用 APP





※ 東訊自建 Push Server·來電不漏接!

IP500M 用戶可利用智慧手機直接撥打外線、辦公 室分機、總機、享有 SDX500 行動總機系統最完整 商務通訊影音功能·實現辦公室行動化之創新應用



SDX500 主櫃

■ SDX500MEKT



- SDX500EEKT
- SDX500EAE

SDX500_Lite



商務小型IP行動總機系統

行動 分機 遠端 分機

彈性 聯網 節費 便利 台灣 製造





SDX500_Lite IP商務電話總機,是一款符合小型企業所使用的電話交換機系統。採用模組化的設計用多少裝多少,彈性組網運用多元。

容量從16門一直到68門,恰巧符合各種中小型企業彈性使用,同樣不受地域限制,滿足在家上班及海外辦公之需求。

不論是三機一體、電話錄音、多方會議、行動分機、PC話機軟體...等解決方案,即使SDX500_Lite是小容量商務機型,但同樣擁有全部特色功能。

主機規格		
外線容量	PSTN 外線	0~12
	SIP 外線	0~6
數位話機		16~48
IP 分機註冊		0~20
IP 影像話機		0~12
IP 影像門口機		0~12
IP 攝影機		0~10
數位門口機		0~12
類比單機		0~32
主機體積		標準 19 吋,2U 440 x 369 x 86.5 mm (長 x 深 x 高)
功率消耗		110~240VAC/60W
電話機配線方式		採 2 芯星狀佈線方式
數位話機迥路電阻		120Ω

聲音高傳真	電信等級的標準
自動總機	12 路
遠端錄製招呼語	Υ
會議室(具密碼控管)	每組 3~32 人 最多 32 方同時會談
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備
分機來電與去電查詢	各 50 組
保留音樂	1首可錄式音樂 (5分鐘)
遠端影像監控	Y (網頁及行動分機)
系統組網數	20 個分站
隨身密碼 (2-8 碼)	500 組
系統簡撥組 (32 碼)	500 組 / 每個系統群組
	6 個 (各自擁有獨立自動總機系統)
通訊錄	1500 組
DID/MSN	各 100 組
分機響鈴群	24 組 / 每個系統群組
SMDR 通話紀錄	10,000 筆

主機功能

※ 本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利,如有修改恕不另行通知。未經本公司合法授權,不得擅自重製或以其他方式使用。

SDX500



商務大型IP行動總機系統

行動 分機

遠端 分機

彈性 聯網 節費 便利 台灣 製造





SDX500 總機系統是最具經濟效益的IP行動總機系統·無論企業原使用任何廠牌交換機·均能升級為IP行動總機系統。

可透過IP網路·整合100套SDX500或東訊IP-KTS分站系統·組成跨域聯網系統·節省國際與長途電話費·共享集團內電話資源。

整合東訊智慧監控AI 偵測 警報,便捷的響鈴分組, 能自由安排各區域接收警 報電話,提高效率!



主機規格

外線容量	PSTN 外線	0~48
	SIP 外線	0~60
數位話機		16~192
IP 分機註冊		0~200
IP 影像話機		0~12
IP 影像門口機		0~12
IP 攝影機		0~10
數位門口機		0~12
類比單機		0~176
可加擴充櫃總	數	3 櫃 / 180 埠
主機體積		標準 19 吋・2U 440 x 369 x 86.5 mm (長 x 深 x 高)
功率消耗		110~240VAC/60W
電話機配線方式		採2芯星狀佈線方式
數位話機迥路	電阻	120Ω

※本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利,如有修
改恕不另行通知。未經本公司合法授權,不得擅自重製或以其他方式使用。

主機功能

聲音高傳真	電信等級的標準
自動總機	12 路
遠端錄製招呼語	Υ
會議室 (具密碼控管)	每組 3~32 人 最多 32 方同時會談
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備
分機來電與去電查詢	各 50 組
保留音樂	1首可錄式音樂 (5分鐘)
遠端影像監控	Y (網頁及行動分機)
系統組網數	100 個分站
隨身密碼 (2-8 碼)	500 組
系統簡撥組 (32 碼)	500組/每個系統群組
系統群組	6個 (各自擁有獨立自動總機系統)
通訊錄	1500 組
DID/MSN	各 100 組
分機響鈴群	24 組 / 每個系統群組
SMDR 通話紀錄	10,000 筆

IP1000L

超大型 IP 行動總機系統

外線


外線 60路

話機 576台

話機 600台

製造



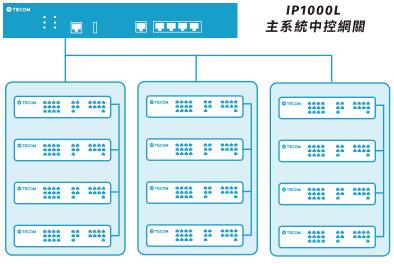

SDX500 擴充櫃

SDX500 擴充櫃

主機功能

SDX500 擴充櫃

IP1000L 整合SDX500系統堆疊架構 設計,提供各種網路介面,搭配多款 終端設備,輕鬆滿足企業通訊多樣化 需求。

系 統 資 源 統 一 由 主 系 統 自 動 配 置 及 Web 網頁集中管理,分機號碼 1~9 碼彈性編碼組合,系統集中管控省時 又省力。

IP1000L 大型IP行動總機系統整合行 動網、IP網、固網及影像通訊,無論 企業原本使用何種廠牌交換機,都能 升級為IP行動總機系統。

主機規格			
外線容量	PSTN 外線	0~48	
	SIP 外線	0~60	
數位話機		16~576	
IP 分機註冊		0~600	
IP 影像話機		0~12	
IP 影像門口機		0~12	
IP 攝影機		0~10	
數位門口機		0~12	
類比單機		0~528	
可加擴充櫃總數		12 櫃 / 624 埠	
主機體積		317 x 196 x 42 mm (長 x 深 x 高) 可附加耳掛配件 , 成為標準 19 吋 , 1 U	
功率消耗		90~264 VAC / 36W	
電話機配線方式		採2芯星狀佈線方式	
數位話機迥路電阻		120Ω	

※ 本公司保留對此文檔內包含的規格和其他信息進行修改之權利,如有修
改恕不另行通知。未經本公司合法授權,不得擅自重製或以其他方式使用。

	-)) HC
聲音高傳真	電信等級的標準
自動總機	12 路
遠端錄製招呼語	Υ
會議室(具密碼控管)	共 3 組·合計 24 間會議室 每組 8 間會議室·每間會議 室最多 32 方同時會談
來電顯示 (DTMF/FSK)	標準配備
分機來電與去電查詢	各 50 組
保留音樂	1首可錄式音樂 (5分鐘)
遠端影像監控	Y(網頁及行動分機)
系統組網數	100 個分站
隨身密碼 (2-8 碼)	500 組
系統簡撥組 (32 碼)	1,000 組 / 每個系統群組
系統群組	6個 (各自擁有獨立自動總機系統)
通訊錄	1,500 組
DID/MSN	各 1,000 組
分機響鈴群	48 組 / 每個系統群組
SMDR 通話紀錄	10,000 筆
-	