

Cloud

# 東訊雲端智慧門鈴系統

結合雲端技術與智慧型手機的新世代影像對講系統




東訊雲端智慧門鈴系統，是一套專為住宅所設計的新世代影視對講系統，此系統整合了雲端及行動通訊技術，安裝簡單。產品結合您的智慧型手機，只要下載專屬的App應用程式，隨時隨地只要有WiFi或是3G(4G)網路覆蓋的地方，手機即可接聽訪客的呼叫；並提供遠端監視功能，即使人不在家中，也可隨時隨地掌握家中的狀況。

## 系統主要特點

- 安裝簡單，無需設定網路
- 結合智慧型手機，執行即時行動影視對講（訪客不漏接）
- 結合智慧型手機，執行即時行動監看門口影像
- 提供紅外線熱感測及移動偵測功能，異常發生時，門口機即時傳送告警通知

## 系統架構

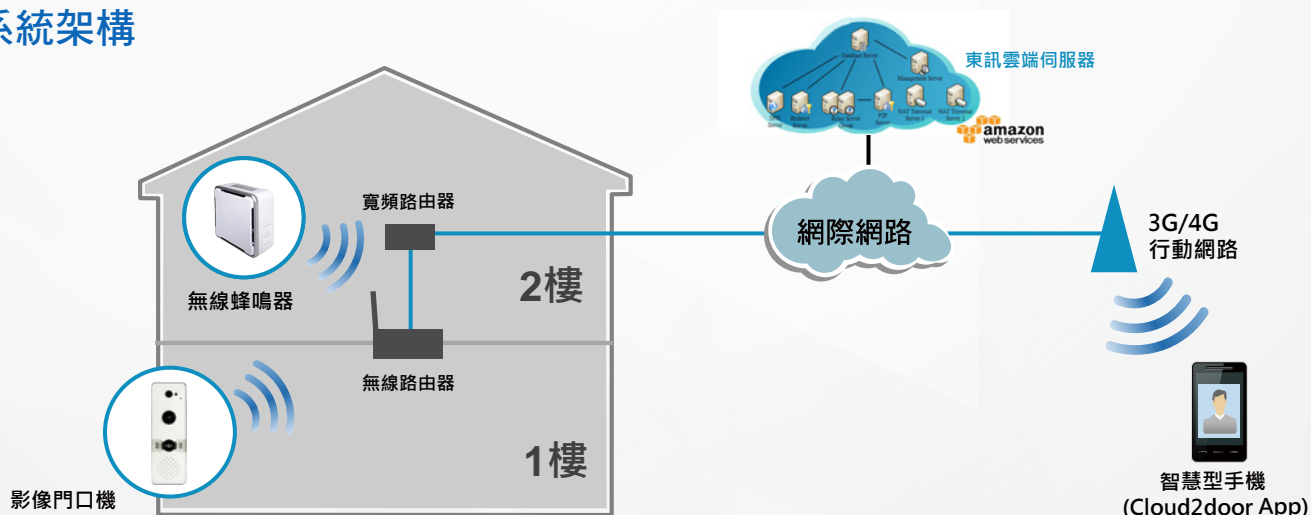

## 系統主要規格

### 雲端智慧影像門口機

#### 鏡頭

- 解析度：720p 高清畫質
- 鏡頭：固定焦距式魚眼鏡頭
- 視角：左右水平180度

#### 網路

- 無線 802.11 b/g/n 2.4GHz



#### 影音及控制

- 影像串流：支援 H.264 編碼器
- 影像最大張數：每秒30張以上
- 語音：支援近全雙工(Near Full-duplex) 語音傳輸，內建喇叭及麥克風
- 麥克風：-42±3dB，具防水及音量調整
- 喇叭：4Ω/1W, 可播放鈴聲並傳輸聲音
- 夜視：內建4顆 高功率遠紅外線LED燈，可照亮 4.5公尺
- 移動偵測啟動：支援紅外線熱感測(PIR)及移動偵測，可設定偵測範圍及告警通知
- 拍照：門鈴被啟動時，手機APP會自動拍攝3張照片儲存

#### 技術參數

- 門鈴狀態顯示：2 顆紅色 及 2 顆 綠色 LED燈號
- 門鈴使用者容量：最多4個手機App
- 安全機制：支援網絡安全協議的點對點影音加密
- 防水：IP65 等級
- 壁掛：提供專屬壁掛架及防偷竊專用螺絲
- 工作電壓：13 ~ 20 VAC or DC 12V
- 工作溫度：-30°C ~ +50°C
- 工作濕度：0% ~ 90%
- 儲存溫度：-40°C ~ +65°C
- 儲存濕度：0% ~ 95%
- 外型尺寸：50(寬)\* 140(高) \* 25(深) mm
- 重量：<0.4 Kg
- 軟體升級：結合雲端伺服器 及 手機 App，可執行門口機OTA (Over The Air) 軟體升級

## 智慧型手機 應用程式

請在 **Apple Store** 及 **Google Play** 上，搜尋：**Cloud2door**

主要功能：門禁、對講、監視

安裝需求：iPhone：iOS 9 以上 (iPhone 5 以上)

Android Phone: Android Kit Kat 4.4以上(CPU dual-core, 2GB RAM, 16GB ROM, 4" LCD 800x600, 或以上)



## 系統容量

本系統最多可安裝兩台影像門口機 (前、後門)；每一台影像門口機可支援：

- 智慧型手機 x 4
- 無線蜂鳴器 x 4 (一支影像門口機可配對4支無線蜂鳴器)

## 系統可選配件

### 無線蜂鳴器

- 網路：802.11n 2.4GHz
- 天線：2dBi gain
- 喇叭：8Ω/0.5W, 內建16首鈴聲
- LED：2顆顯示燈
- 工作溫度：0°C ~ +40°C
- 工作濕度：0% ~ 90%
- 外型尺寸：75(寬)\* 75(高)\* 35(深) mm
- 電源：120V AC

